



AUX
AIR CONDITIONER

AUX 2024 m. kainynas



Sieniniai oro kondicionieriai AUX Freedom Plus 2024 metų kainos


Modeliai	AUX-09F3H	AUX-12F3H	AUX-18F3H	AUX-24F3H
Galia, kW (šald./šild.)	2,65 (0,60~3,10) kW 2,70 (0,80~3,40) kW	3,40 (0,80~3,80) kW 3,50 (0,80~4,00) kW	5,10 (1,30~5,30) kW 5,20 (1,30~5,30) kW	7,30 (1,80~7,40) kW 7,30 (1,80~8,00) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,81 (0,1~1,6) kW 0,72 (0,3~1,5) kW	1,34 (0,2~1,5) kW 0,95 (0,2~1,4) kW	1,67 (0,28~1,8) kW 1,40 (0,22~1,5) kW	2,20 (0,23~2,76) kW 2,20 (0,23~2,53) kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,50 / 4,00	6,20 / 4,00	6,7 / 4,00	6,53 / 4,09
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	20-22-26-29-32 / 40	20-23-28-30-34 / 42	22-26-29-32-40 / 43	23-30-32-35-38 / 43
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600/530/480/420	600/530/480/420	850/770/680/600	1300/1150/1010/870
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	750x285x200 / 650x455x244	750x285x200 / 650x455x244	900x310x225 / 709x530x280	1082x330x233 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	7,5 / 18,5	7,5 / 18,5	10,0 / 23,0	12,5 / 39,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	25 / 15	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	570 / 15	570 / 15	800 / 25	1300 / 25
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	+16 - +49 / -15 - +30	+16 - +49 / -15 - +30	+16 - +49 / -15 - +30	+16 - +49 / -15 - +30
Mažmeninė kaina EUR be PVM	430 €	450 €	715 €	960 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	520 €	545 €	865 €	1 162 €



Sterilizacija UV



Savaiminio išsivalymo funkcija



Korinis filtras



Papildomi oro filtrai



Funkcija Anti-Fungus



Budėjimo režimas



Freonas R32



Savidiagnostikos funkcija



24h laikmatis



LED ekranas



Dvipusis kondensato nuvedimas



Integruotas Wi-Fi modulis



Šviečiantis valdymo pulto ekranas



Greitas aušinimas /šildymas



Naktinis darbo režimas



Funkcija I FEEL



Režimas TURBO



4D oro srautas



Vertikalus oro žaliuzių judėjimas



Horizontalus oro žaliuzių judėjimas



Aušinimo režimas



Automatinis režimas



Šildymo režimas



Veikimas iki -15°C lauko oro temp.



Ventilatoriaus režimas



Drėgmės šalinimo režimas



Inverterio technologija



Automatinis paleidimas iš naujo



Protingas atitirpinimas



Lamelės pagamintos iš hidrofiliinio aliuminio



Super EMC



Antikorozinis korpuso padengimas

Sieniniai oro kondicionieriai AUX J-SMART 2024 metų kainos



Modeliai	AUX-09J2O	AUX-12J2O	AUX-18J2O	AUX-24J2O
Galia, kW (šald./šild.)	2,70 (0,60~3,80) kW 3,00 (0,80~4,20) kW	3,50 (0,80~4,10) kW 3,80 (1,00~4,20) kW	5,30 (1,30~5,90) kW 5,60 (1,30~6,00) kW	7,20 (1,80~7,40) kW 7,20 (1,80~8,00) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,80 kW / 0,85 kW	1,18 kW / 1,10 kW	1,58 kW / 1,55 kW	2,20 kW / 2,20 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,20 / 4,00	6,19 / 4,03	7,00 / 4,19	6,53 / 4,09
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19-22-27-31-38 / 40	20-23-29-32-38 / 42	23-26-31-32-41 / 44	23-31-33-36-38 / 45
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	600	850	1300
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	792x292x201 / 705x530x279	792x292x201 / 705x530x279	940x316x224 / 785x555x300	1132x330x232 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	8,5 / 22,5	8,5 / 22,5	11,5 / 28,0	14,0 / 49,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	25 / 15	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	560 / 15	560 / 15	1030 / 25	1300 / 25
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +60 / -22 - +24	-10 - +60 / -22 - +24	-10 - +60 / -22 - +24	-10 - +60 / -22 - +24
Mažmeninė kaina EUR be PVM	490 €	514 €	749 €	1 046 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	593 €	622 €	906 €	1 266 €



Šaltnešis R32



Inverterinė technologija



Įmontuotas Wi-Fi modulis



Automatinis perkrovimas



TURBO metodas



24 val. taimeris



Savaiminis išsivalymas



Savidiagnostikos funkcija



Naktinio darbo režimas



Išmanusis atitirpimas



Didelio tankio filtras



Filtras PM2,5



Antibakterinis filtras



Oro jonizatorius



LED ekranas



Paaukuotos šilumokaicio išorinės plokštelės



Paaukuotos šilumokaicio vidinės plokštelės



Super EMC



Mentės, pagamintos iš hidrofiliinio aliuminio folijos



Dvipusis drenažas



Funkcija I FEEL



Funkcija Anti-Cold-Air



Funkcija Anti-Fungus



Budėjimo režimas Standby 0,3W



Ekonominio veikimo režimas



Vertikalus žaliuzės judėjimas



Horizontalus žaliuzės judėjimas



4D oro srauto funkcija



Lengvas ir greitas montavimas



Išor. bloko dugno šildytuvai



Išorinis korpusas atsparus korozijai



Belaidis valdiklis



Aušinimo režimas



Šildymo režimas



Vėdinimo režimas



Džiovinimo režimas



Automatinio darbo režimas









































Galimi oro filtrai

Sieniniai oro kondicionieriai AUX J-SMART ART 2024 metų kainos



Modeliai	AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
Galia, kW (šald./šild.)	2,70 (0,60~3,80) kW 3,00 (0,80~4,20) kW	3,50 (0,80~4,10) kW 3,80 (1,00~4,20) kW	5,30 (1,30~5,90) kW 5,60 (1,30~6,00) kW	7,20 (1,80~7,40) kW 7,20 (1,80~8,00) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,80 kW / 0,85 kW	1,18 kW / 1,10 kW	1,58 kW / 1,55 kW	2,20 kW / 2,20 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,20 / 4,00	6,19 / 4,03	7,00 / 4,19	6,53 / 4,09
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19-22-27-31-38 / 40	20-23-29-32-38 / 42	23-26-31-32-41 / 44	23-31-33-36-38 / 45
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	600	850	1300
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	792x292x201 / 705x530x279	792x292x201 / 705x530x279	940x316x224 / 785x555x300	1132x330x232 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	8,5 / 22,5	8,5 / 22,5	11,5 / 28,0	14,0 / 49,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	25 / 15	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	560 / 15	560 / 15	1030 / 25	1300 / 25
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +60 / -22 - +24	-10 - +60 / -22 - +24	-10 - +60 / -22 - +24	-10 - +60 / -22 - +24
Mažmeninė kaina EUR be PVM	594 €	620 €	917 €	1 251 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	719 €	750 €	1 110 €	1 514 €

 Šaltnešis R32	 Inverterinė technologija	 Įmontuotas Wi-Fi modulis	 Automatinis perkrovimas	 TURBO metodas	 24 val. taimeris	 Savaiminis išsivalymas	 Savidiagnostikos funkcija	 Naktinio darbo režimas	 Išmanusis atitirpimas
 Didelio tankio filtras	 Filtras PM2,5	 Antibakterinis filtras	 Oro jonizatorius	 LED ekranas	 Paauskuotos šilumokaicio išorinės plokštelės	 Paauskuotos šilumokaicio vidinės plokštelės	 Super EMC	 Mentės, pagamintos iš hidrofiliinio aluminio folijos	 Dvipusis drenažas
 Funkcija I FEEL	 Funkcija Anti-Cold-Air	 Funkcija Anti-Fungus	 Budėjimo režimas Standby 0,3W	 Ekonominio veikimo režimas	 Vertikalus žaliuzės judėjimas	 Horizontalus žaliuzės judėjimas	 4D oro srauto funkcija	 Lengvas ir greitas montavimas	 Išor. bloko dugno šildytuvai
 Išorinis korpusas atsparus korozijai	 Belaidis valdiklis	 Aušinimo režimas	 Šildymo režimas	 Vėdinimo režimas	 Džiovinimo režimas	 Automatinio darbo režimas	 Galimi oro filtrai		

Sieniniai oro kondicionieriai AUX HALO 2024 metų kainos



Modeliai	AUX-09HA	AUX-12HA	AUX-18HA	AUX-24HA
Galia, kW (šald./šild.)	2,75 (0,50~3,20) kW 3,10 (0,50~3,40) kW	3,60 (0,80~3,70) kW 3,80 (1,00~3,90) kW	5,50 (1,20~5,70) kW 5,90 (1,20~6,10) kW	7,30 (1,40~7,60) kW 7,30 (0,90~7,50) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,93 kW / 1,22 kW	1,13 kW / 1,24 kW	1,73 kW / 1,89 kW	2,30 kW / 2,50 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19-22-27-31-38 / 40	20-23-29-32-38 / 42	23-26-31-32-41 / 44	23-31-33-36-38 / 45
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	600	850	1150
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	788x292x198 / 730x545x285	788x292x198 / 730x545x285	940x316x224 / 800x545x315	1121x329x231 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	8,0 / 25,0	8,5 / 25,0	12,0 / 35,0	14,0 / 45,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	530 / 20	600 / 20	1280 / 20	1440 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +50 / -20 - +24	-10 - +50 / -20 - +24	-10 - +50 / -20 - +24	-10 - +50 / -20 - +24
Mažmeninė kaina EUR be PVM	578 €	618 €	938 €	1 218 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	699 €	748 €	1 135 €	1 474 €



Šaltnešis R32



Inverterinė technologija



Įmontuotas Wi-Fi modulis



Automatinis perkrovimas



TURBO metodas



24 val. taimeris



Savaiminis išsivalymas



Savidiagnostikos funkcija



Naktinio darbo režimas



Išmanusis atitirpimas



Didelio tankio filtras



Filtras PM2,5



Antibakterinis filtras



Oro jonizatorius



LED ekranas



Paauskuotos šilumokaičio išorinės plokštelės



Paauskuotos šilumokaičio vidinės plokštelės



Super EMC



Mentės, pagamintos iš hidrofilinio aliuminio folijos



Dvipusis drenažas



Funkcija I FEEL



Funkcija Anti-Cold-Air



Funkcija Anti-Fungus



Budėjimo režimas Standby 0,3W



Ekonominio veikimo režimas



Vertikalus žaliuzės judėjimas



Horizontalus žaliuzės judėjimas



4D oro srauto funkcija



Išorinis korpusas atsparus korozijai



Belaidis valdiklis



Aušinimo režimas



Šildymo režimas



Vėdinimo režimas



Džiovinimo režimas



Automatinio darbo režimas



Galimi oro filtrai

Sieniniai oro kondicionieriai AUX HALO DELUXE 2024 metų kainos



Modeliai	AUX-09HE	AUX-12HE	AUX-18HE	AUX-24HE
Galia, kW (šald./šild.)	2,75 (0,50~3,20) kW 3,10 (0,50~3,40) kW	3,60 (0,80~3,70) kW 3,80 (1,00~3,90) kW	5,50 (1,20~5,70) kW 5,90 (1,20~6,10) kW	7,30 (1,40~7,60) kW 7,30 (0,90~7,50) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,93 kW / 1,22 kW	1,13 kW / 1,24 kW	1,73 kW / 1,89 kW	2,30 kW / 2,50 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19-22-27-31-38 / 40	20-23-29-32-38 / 42	23-26-31-32-41 / 44	23-31-33-36-38 / 45
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	600	850	1150
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	788x292x198 / 730x545x285	788x292x198 / 730x545x285	940x316x224 / 800x545x315	1121x329x231 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	8,0 / 25,0	8,5 / 25,0	12,0 / 35,0	14,0 / 45,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	530 / 20	600 / 20	1280 / 20	1440 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +50 / -20 - +24	-10 - +50 / -20 - +24	-10 - +50 / -20 - +24	-10 - +50 / -20 - +24
Mažmeninė kaina EUR be PVM	637 €	678 €	998 €	1 258 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	771 €	820 €	1 208 €	1 522 €



Šaltnešis R32



Inverterinė technologija



Įmontuotas Wi-Fi modulis



Automatinis perkrovimas



TURBO metodas



24 val. taimeris



Savaiminis išsivalymas



Savidiagnostikos funkcija



Naktinio darbo režimas



Išmanusis atitirpimas



Didelio tankio filtras



Filtras PM2,5



Antibakterinis filtras



Oro jonizatorius



LED ekranas



Paauskuotos šilumokaičio išorinės plokštelės



Paauskuotos šilumokaičio vidinės plokštelės



Super EMC



Mentės, pagamintos iš hidrofilinio aliuminio folijos



Dvipusis drenažas



Funkcija I FEEL



Funkcija Anti-Cold-Air



Funkcija Anti-Fungus



Budėjimo režimas Standby 0,3W



Ekonominio veikimo režimas



Vertikalus žaliuzės judėjimas



Horizontalus žaliuzės judėjimas



4D oro srauto funkcija



Išorinis korpusas atsparus korozijai



Belaidis valdiklis



Aušinimo režimas



Šildymo režimas



Vėdinimo režimas



Džiovinimo režimas



Automatinio darbo režimas



Galimi oro filtrai

Sieniniai oro kondicionieriai AUX Q-SMART PLUS 2024 metų kainos




Modeliai	AUX-09QC	AUX-12QC	AUX-18QC	AUX-24QC
Galia, kW (šald./šild.)	2,70 (0,60~3,80) kW 3,00 (0,80~4,20) kW	3,50 (0,80~4,10) kW 3,80 (1,00~4,10) kW	5,40 (1,30~5,80) kW 5,60 (1,20~6,00) kW	6,70 (1,40~7,30) kW 7,20 (1,80~8,20) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,80 kW / 0,85 kW	1,18 kW / 1,10 kW	1,70 kW / 1,60 kW	2,20 kW / 2,20 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	7,3 / 4,3	6,1 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19-22-27-31-38 / 40	20-23-29-32-38 / 42	23-26-31-32-41 / 44	23-31-33-36-38 / 45
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	600	950	1300
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	761x295x200 / 705x530x279	761x295x200 / 705x530x279	960x316x212 / 785x555x300	1090x328x227 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	7,5 / 22,5	7,5 / 22,5	11,0 / 28,0	12,5 / 39,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	560 / 15	560 / 15	1030 / 20	1300 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24
Mažmeninė kaina EUR be PVM	440 €	470 €	738 €	978 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	532 €	569 €	893 €	1 183 €



Sieniniai oro kondicionieriai AUX Q-SMART PREMIUM 2024 metų kainos


Modeliai	AUX-09QP	AUX-12QP	AUX-18QP	AUX-24QP
Galia, kW (šald./šild.)	2,70 (0,60~3,80) kW 3,00 (0,80~4,20) kW	3,50 (0,80~4,10) kW 3,80 (1,00~4,10) kW	5,40 (1,30~5,80) kW 5,60 (1,20~6,00) kW	6,70 (1,40~7,30) kW 7,20 (1,80~8,20) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,80 kW / 0,85 kW	1,18 kW / 1,10 kW	1,70 kW / 1,60 kW	2,20 kW / 2,20 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	7,3 / 4,3	6,1 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19-22-27-31-38 / 40	20-23-29-32-38 / 42	23-26-31-32-41 / 44	23-31-33-36-38 / 45
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	600	950	1300
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	761x295x200 / 705x530x279	761x295x200 / 705x530x279	960x316x212 / 785x555x300	1090x328x227 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	7,5 / 22,5	7,5 / 22,5	11,0 / 28,0	12,5 / 39,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	560 / 15	560 / 15	1030 / 20	1300 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24
Mažmeninė kaina EUR be PVM	590 €	650 €	930 €	1 208 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	714 €	787 €	1 125 €	1 462 €

Air conditioning equipment contains fluorinated greenhouse gases R32.
Specifications, appearance and functions are subject to change without prior notice.

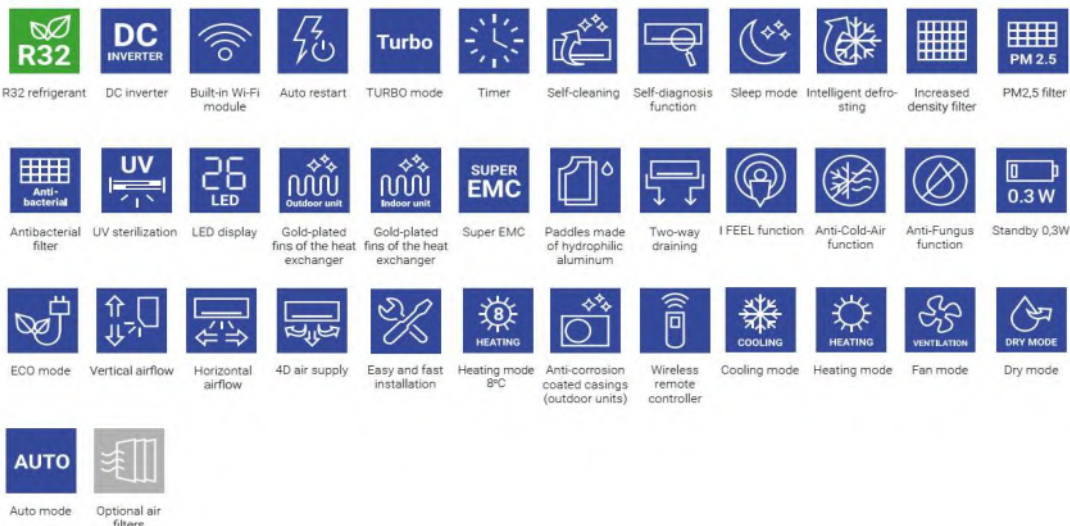


Sieniniai oro kondicionieriai AUX Q-SMART PREMIUM GREY 2024 metų kainos



Modeliai	AUX-09QB	AUX-12QB	AUX-18QB	AUX-24QB
Galia, kW (šald./šild.)	2,70 (0,60~3,80) kW 3,00 (0,80~4,20) kW	3,50 (0,80~4,10) kW 3,80 (1,00~4,10) kW	5,40 (1,30~5,80) kW 5,60 (1,20~6,00) kW	6,70 (1,40~7,30) kW 7,20 (1,80~8,20) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,80 kW / 0,85 kW	1,18 kW / 1,10 kW	1,70 kW / 1,60 kW	2,20 kW / 2,20 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	7,3 / 4,3	6,1 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19-22-27-31-38 / 40	20-23-29-32-38 / 42	23-26-31-32-41 / 44	23-31-33-36-38 / 45
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	600	950	1300
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	761x295x200 / 705x530x279	761x295x200 / 705x530x279	960x316x212 / 785x555x300	1090x328x227 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	7,5 / 22,5	7,5 / 22,5	11,0 / 28,0	12,5 / 39,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	560 / 15	560 / 15	1030 / 20	1300 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24
Mažmeninė kaina EUR be PVM	658 €	698 €	1 078 €	1 338 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	796 €	845 €	1 304 €	1 619 €

Air conditioning equipment contains fluorinated greenhouse gases R32.
Specifications, appearance and functions are subject to change without prior notice.

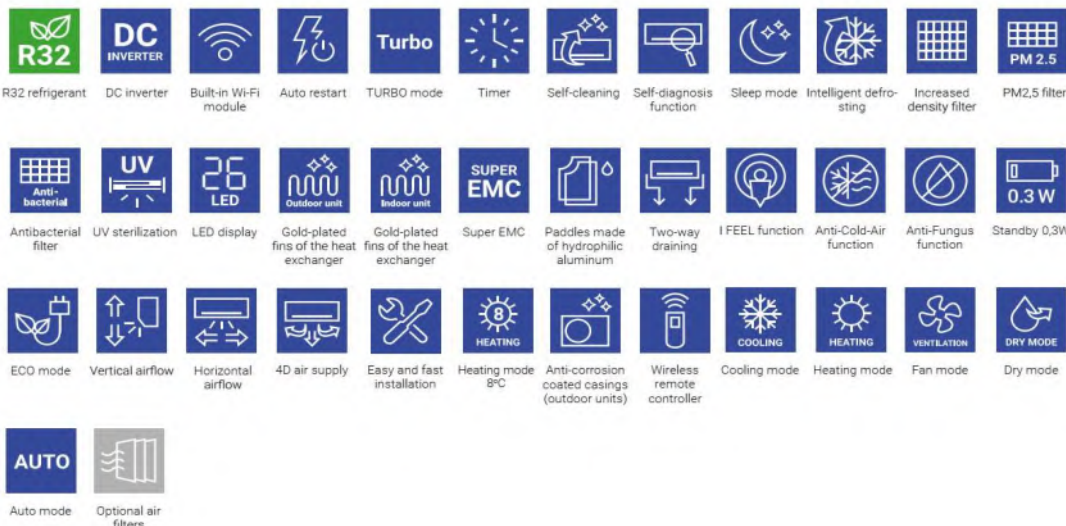

AUX multi DC inverter oro kondicionavimo sistemos

2024 metų kainos

Sieniniai vidiniai blokai AUX Freedom komplekte su valdymo pultu

Modeliai	FH 07/l	FH 09/l	FH 12/l	FH 18/l	FH 24/l
Galia, kW (šald./šild.)	2.05 / 2.15	2.58 / 2.70	3.50 / 3.50	5.27 / 5.37	7.03 / 7.05
Garso slėgio lygis dB (A)	20/22/26/29/32	20/22/26/29/32	20/23/28/30/34	22/26/29/32/40	23/30/32/35/38
Oro srautas (m3/val) max	600	600	600	850	1150
Matmenys, mm (WxHxD)	750x285x200	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233
Svoris, kg neto	7.5	7.5	8	12	15
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+1	3+2
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
Kaina EUR be PVM	180 €	180 €	186 €	243 €	321 €
Kaina EUR su PVM	218 €	218 €	225 €	294 €	388 €



Sieniniai vidiniai blokai AUX J-Smart komplekte su valdymo pultu

Modeliai	JO 07/l	JO 09/l	JO 12/l	JO 18/l	JO 24/l
Galia, kW (šald./šild.)	2.05 / 2.15	2.58 / 2.70	3.50 / 3.50	5.27 / 5.37	7.03 / 7.05
Garso slėgio lygis dB (A)	19/22/27/31/38	19/22/27/31/38	20/23/29/32/38	23/26/31/32/41	23/31/33/36/38
Oro srautas (m3/val) max	600	600	600	850	1150
Matmenys, mm (WxHxD)	792x292x201	792x292x201	792x292x201	940x316x224	1132x330x232
Svoris, kg neto	8	8	8.5	12	14
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+1	3+2
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
Kaina EUR be PVM	180 €	180 €	186 €	243 €	321 €
Kaina EUR su PVM	218 €	218 €	225 €	294 €	388 €



Sieniniai vidiniai blokai AUX J-Smart ART komplekte su valdymo pultu

Modeliai	JB 07/l	JB 09/l	JB 12/l	JB 18/l	JB 24/l
Galia, kW (šald./šild.)	2.05 / 2.15	2.58 / 2.70	3.50 / 3.50	5.27 / 5.37	7.03 / 7.05
Garso slėgio lygis dB (A)	19/22/27/31/38	19/22/27/31/38	20/23/29/32/38	23/26/31/32/41	23/31/33/36/38
Oro srautas (m3/val) max	600	600	600	850	1150
Matmenys, mm (WxHxD)	792x292x201	792x292x201	792x292x201	940x316x224	1132x330x232
Svoris, kg neto	8	8	8.5	12	14
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+1	3+2
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
Kaina EUR be PVM	254 €	254 €	259 €	317 €	420 €
Kaina EUR su PVM	307 €	307 €	313 €	384 €	508 €



Lubiniai kasetiniai vidiniai blokai AUX komplekte su valdymo pultu

Modeliai	C09	C12	C18
Galia, kW (šald./šild.)	2.8 / 3.0	3.6 / 3.9	5.0 / 5.6
Garso slėgio lygis dB (A)	35/41/45	35/41/45	35/41/45
Oro srautas (m3/val) max	530/600/700	530/600/700	530/600/700
Matmenys, mm (WxHxD)	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Svoris, kg neto	18	18	18
Vamzdynas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis
Kaina EUR be PVM	380 €	380 €	389 €
Kaina EUR su PVM	460 €	460 €	471 €




Grindiniai/palubiniai vidiniai blokai AUX komplekte su valdymo pultu

Modeliai	CF09	CF12	CF18
Galia, kW (šald./šild.)	2.8 / 3.0	3.6 / 3.9	5.3 / 5.8
Garso slėgio lygis dB (A)	30/36/39	30/36/39	40/42/45
Oro srautas (m3/val) max	500/600/750	500/600/750	600/700/850
Matmenys, mm (WxHxD)	929x660x205	929x660x205	929x660x205
Svoris, kg neto	26	26	26
Vamzdynas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis
Kaina EUR be PVM	376 €	376 €	403 €
Kaina EUR su PVM	455 €	455 €	488 €



Sieniniai vidiniai ortakiniai blokai AUX komplekte su valdymo pultu

Modeliai	D07	D09	D12	D18
Galia, kW (šald./šild.)	2.2 / 2.5	2.6 / 2.9	3.6 / 4.0	5.1 / 5.8
Garso slėgio lygis dB (A)	28/31/35	28/31/35	31/34/38	36/38/42
Oro srautas (m3/val) max	380/450/600	380/450/600	450/560/680	600/660/860
Matmenys, mm (WxHxD)	700x470x200	700x470x200	700x470x200	1000x470x200
Svoris, kg neto	18.5	18.5	18.5	24
Vamzdynas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+1
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
Kaina EUR be PVM	380 €	390 €	394 €	432 €
Kaina EUR su PVM	460 €	472 €	477 €	523 €




Išoriniai AUX blokai

Modeliai	2M14	2M18	3M21	3M27	4M36	5M42
Galingumas, kW (šald./šild.)	4.1 (1.8~4.51) 4.8 (2.1~5.28)	5.3 (2.0~5.83) 5.6 (2.2~6.16)	6.2 (2.2~6.71) 6.6 (2.4~7.26)	7.9 (2.3~8.69) 8.2 (2.5~9.02)	10.5 (2.5~11.0) 11.0 (2.7~11.2)	12 (2.8~12.7) 13 (3.0~13.1)
Vidinių blokų kiekis	1~2	1~2	1~3	1~3	1~4	1~5
Vidutinis el. gal., kW (šald./šild.)	1.24 (0.2~2.1) 1.15 (0.2~2.1)	1.75 (0.3~2.3) 1.54 (0.3~2.3)	1.92 (0.4~2.8) 1.78 (0.4~2.8)	2.46 (0.6~3.4) 2.27 (0.6~3.4)	3.95 (0.7~4.9) 3.15 (0.5~3.9)	4.45 (0.8~5.5) 3.75 (0.6~4.4)
Didžiausia srovė, A	10	11	13	16	23,5	24,5
SEER / SCOP	6,16 / 4,06 A++ / A+	7,07 / 4,08 A++ / A+	6,57 / 4,38 A++ / A+	6,30 / 4,04 A++ / A+	6,10 / 4,00 A++ / A+	6,10 / 4,10 A++ / A+
Garso slėgis dB (A) maks.	54	55	56	58	61	61
Oro srautas (m3/val)	2300	2300	3100	3100	4000	4200
Matmenys, mm (WxDxH)	800x315x545	800x315x545	834x328x622	834x328x622	985x395x808	985x395x808
Svoris, kg neto	34	36	44	46	74	75
Valdymo laidas tarp bloku	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
El. maitinimas	3x2.5	3x2.5	3x3.5	3x3.5	3x4.0	3x4.0
Bendras maksimalus atstumas, m	40	40	60	60	80	80
Maksimalus atstumas iki 1 vidinio, m	25	25	30	30	35	35
Maksimalus aukščių skirtumas vidinis/išorinis, m	15	15	15	15	15	15
Maksimalus aukščių skirtumas vidinis/vidinis, m	10	10	10	10	10	10
Freono R32 kiekis, kg	1,07	1,1	1,25	1,2	2,3	2,3
Freono pajungimai	1/4-3/8 x2	1/4-3/8 x2	1/4-3/8 x3	1/4-3/8 x3	1/4-3/8 x4	1/4-3/8 x5
Darbinės temperatūros ribos šald. / šild.	-15 ~ +52 -20 ~ +24	-15 ~ +52 -20 ~ +24	-15 ~ +52 -20 ~ +24	-15 ~ +52 -20 ~ +24	-15 ~ +52 -20 ~ +24	-15 ~ +52 -20 ~ +24
Kaina EUR be PVM	765 €	791 €	986 €	1 020 €	1 761 €	1 950 €
Kaina EUR su PVM	926 €	957 €	1 193 €	1 234 €	2 131 €	2 360 €



AUX CAC 2024 metų kainos

Lubiniai kasetiniai modeliai komplekte su išoriniu bloku ir valdymo pultu

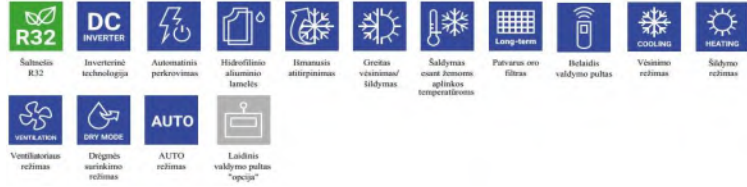


Modelis	Šald./šild. galia kW	Kaina € be PVM	Kaina € su PVM
AUX-C-12CAC	3,60 (1,35~4,40) / 4,20 (1,24~5,30)	1116	1350
AUX-C-18CAC	5,00 (1,53~5,60) / 5,60 (1,40~6,20)	1178	1425
AUX-C-24CAC	7,00 (2,16~8,20) / 8,00 (1,98~9,30)	1586	1919
AUX-C-36CAC	10,55 (2,9~13,0) / 11,15 (2,6~13,5)	2365	2862
AUX-C-42CAC	12,10 (2,9~13,5) / 13,50 (2,6~15,0)	2566	3105
AUX-C-48CAC	14,0 (4,76~16,5) / 16,0 (4,78~16,15)	2898	3507
AUX-C-60CAC	16,0 (4,76~17,5) / 17,0 (4,78~18,50)	2952	3572

Grindiniai palubiniai modeliai komplekte su išoriniu bloku ir valdymo pultu



Modelis	Šald./šild. galia kW	Kaina € be PVM	Kaina € su PVM
AUX-C-18CAF	5,00 (1,53~5,60) / 5,60 (1,40~6,20)	1370	1658
AUX-C-24CAF	7,00 (2,16~8,20) / 8,00 (1,98~9,30)	1670	2021
AUX-C-36CAF	10,55 (2,9~13,0) / 11,15 (2,6~13,5)	2281	2760
AUX-C-42CAF	12,10 (2,9~13,5) / 13,50 (2,6~15,0)	2549	3084
AUX-C-48CAF	14,0 (4,76~16,5) / 16,0 (4,78~16,15)	2827	3421
AUX-C-60CAF	16,0 (4,76~17,5) / 17,0 (4,78~18,50)	2874	3478

Ortakiniai modeliai komplekte su išoriniu bloku ir valdymo pultu



Modelis	Šald./šild. galia kW	Kaina € be PVM	Kaina € su PVM
AUX-C-18CAD	5,00 (1,53~5,60) / 5,60 (1,40~6,20)	1300	1573
AUX-C-24CAD	7,00 (2,16~8,20) / 8,00 (1,98~9,30)	1583	1915
AUX-C-30CAD	8,40 (2,49~9,20) / 9,00 (2,86~9,60)	1850	2239
AUX-C-36CAD	10,55 (2,9~13,0) / 11,15 (2,6~13,5)	2390	2892
AUX-C-42CAD	12,10 (2,9~13,5) / 13,50 (2,6~15,0)	2830	3424
AUX-C-48CAD	14,0 (4,76~16,5) / 16,0 (4,78~16,15)	3180	3848
AUX-C-60CAD	16,0 (4,76~17,5) / 17,0 (4,78~18,50)	3300	3993

AUX šilumos siurbliai ORAS - VANDUO 6-10 kW

2024 m kainos

- * Šildymas iki -25C lauko oro temperatūros;
- * Karšto vandens ruošimas iki 65C;
- * Wi-Fi valdymas;
- * Energijos efektyvumo klasė A+++;
- * SCOP iki 5,2;
- * Dvejų rotorių inverterinis kompresorius;
- * Ekologiškas R32 freonas;
- * Ypatingai tylus vidinis ir išorinis blokas;
- * 2 metų garantija.



Vidinis blokas			ACHP-H06/4R3HA-I	ACHP-H08/4R3HA-I	ACHP-H10/5R3HA-I
Išmatavimai	HxWxD	mm	420x790x270		
Svoris	neto/bruto	kg	37/43	38/44	38/44
Pagalbinis el.tenas		kW	3		
Garso slėgis 1 m atstumu		dB(A)	28	29	29
El.maitinimas		V/Pv/Hz	220-240/1/50		
Automatas		A	16		
Išorinis blokas			ACHP-H06/4R3HA-O	ACHP-H08/4R3HA-O	ACHP-H10/5R3HA-O
Šildymas	A7/W35	kW	6,25	8,30	10,00
Šaldymas	A35/W18	kW	6,60	8,40	10,00
El. galingumas	Šildymas	kW	1,30	1,60	2,00
	Šaldymas	kW	1,35	1,66	2,08
COP			5,00	5,20	5,00
EER			4,90	5,05	4,80
Energijos klasė			A+++		
Išmatavimai	HxWxD	mm	315x545x800	395x805x970	
Svoris	neto/bruto	kg	37/40	51/55	65/69
Darbinė lauko temp.	Šaldymas	C	-5 ~ +52		
	Šildymas	C	-25 ~ +35		
	Vandens ruoš.	C	-25 ~ +43		
Freonas	Tipas		R32		
	Užpildytas kiekis	kg	1,25	1,65	
	Vamzdžiai	"	3/8 - 5/8		
	Maks. trasos ilgis	m	30		
Garso slėgis 1 m atstumu	Išor.blokas	dB(A)	44	45	48
El.maitinimas		V/Pv/Hz	230/1/50		
Automatas		A	18	20	
Mažmeninė kaina be PVM		€	3 191,00 €	3 520,00 €	3 748,00 €
Mažmeninė kaina su PVM		€	3 861,11 €	4 259,20 €	4 535,08 €

AUX šilumos siurbliai ORAS - VANDUO 12-16 kW

2024 m kainos

- * Šildymas iki -25C lauko oro temperatūros;
- * Karšto vandens ruošimas iki 65C;
- * Wi-Fi valdymas;
- * Energijos efektyvumo klasė A+++;
- * SCOP iki 5,2;
- * Dvejų rotorių inverterinis kompresorius;
- * Ekologiškas R32 freonas;
- * Ypatingai tylus vidinis ir išorinis blokas;
- * 2 metų garantija.



Vidinis blokas			ACHP-H12/5R3HA-I	ACHP-H14/5R3HA-I	ACHP-H16/5R3HA-I
Išmatavimai	HxWxD	mm	420x860x990		
Svoris	neto/bruto	kg	38/44		
Pagalbinis el.tenas		kW	9		
Garso slėgis 1 m atstumu		dB(A)	31		
El.maitinimas		V/Pv/Hz	380/3/50		
Automatas		A	16		
Išorinis blokas			ACHP-H12/5R3HA-O	ACHP-H14/5R3HA-O	ACHP-H16/5R3HA-O
Šildymas	A7/W35	kW	12,20	14,50	16,10
Šaldymas	A35/W18	kW	12,00	13,60	15,00
El. galingumas	Šildymas	kW	2,44	3,08	3,57
	Šaldymas	kW	3,00	3,60	4,41
COP			5,00	4,71	4,51
EER			4,00	3,60	3,40
Energijos klasė			A+++		
Išmatavimai	HxWxD	mm	420x860x990		
Svoris	neto/bruto	kg	100/112		
Darbinė lauko temp.	Šaldymas	C	-5 ~ +52		
	Šildymas	C	-25 ~ +35		
	Vandens ruoš.	C	-25 ~ +43		
Freonas	Tipas		R32		
	Užpildytas kiekis	kg	1,84		
	Vamzdžiai	"	3/8 + 5/8		
	Maks. trasos ilgis	m	30		
Garso slėgis 1 m atstumu	Išor.blokas	dB(A)	49	50	54
El.maitinimas		V/Pv/Hz	380/3/50		
Automatas		A	16		
Mažmeninė kaina be PVM		€	4 090,00 €	4 334,00 €	4 560,00 €
Mažmeninė kaina su PVM		€	4 948,90 €	5 244,14 €	5 517,60 €